


無圧開放式 無資格・無検査 最高使用圧力 水頭圧 980Kpa (100m)

DAN **ダンエコマイザー**

DAN ECONOMIZER

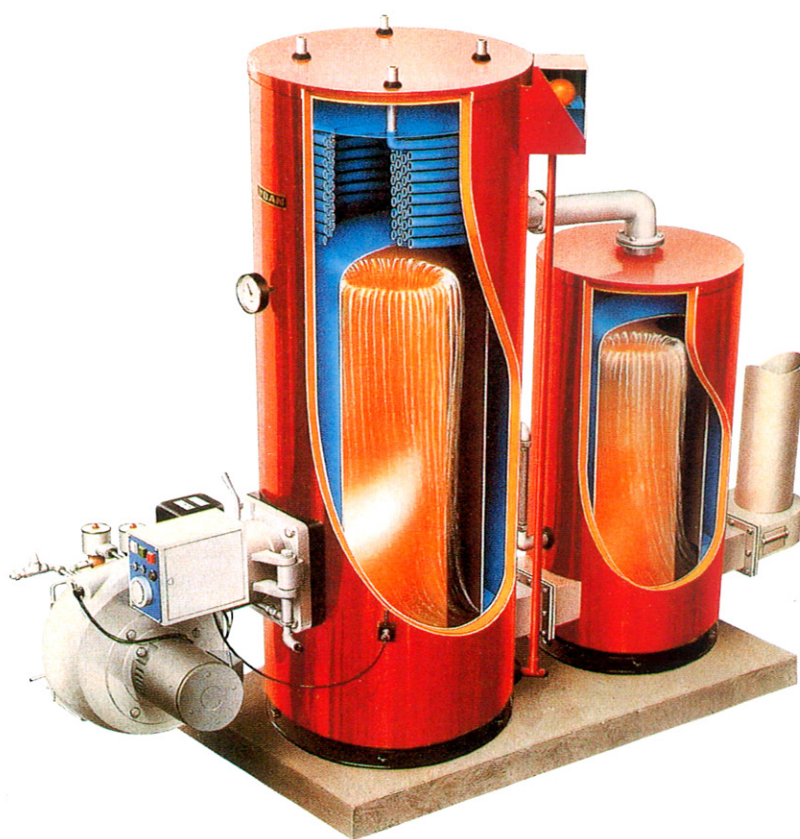

昇降流動理論

停止時に熱を逃がさない

株式会社 ダン工業

DANECO STANDARD

優秀省エネルギー表彰機器

●DNNA-P型



灯油・A重油

ガンタイプバーナー全自動

項目 型式	出 力		給 湯		暖 房		コイル 保有水量 ℓ	伝熱 面積 ㎡	燃料消費量 ℓ/h		電 源		各 部 寸 法 (mm)								煙突 内径 φ mm	缶体 重量 kg	使用 材質
	KW (Kcal/h)		出 湯 量 t/h	口径 A	循環量 t/h	口径 A			灯油	A重油	相・V	モータ W	A	B	C	D	E	F	G	H			
65P	75.6	(65,000)	1.63	50	3.25	50	14.5	3.0	8.7	8.1	交流 単相 100	150	635	755	970	660	245	420	525	1335	175	270	缶体 JIS SS41 熱交 コイル SUS 321
80P	93.0	(80,000)	2.0		4.0		17.0	3.0	10.7	10			765	830	1120	810	260	470	640	1800		450	
100P	116.3	(100,000)	2.5		5.0		22.5	3.7	13.3	12.5			765	830	1120	810	260	470	640	1800		460	
130P	151.2	(130,000)	3.25		6.5		28.0	3.7	17.4	16.3			835	855	1175	860	280	495	685	1810	570		
160P	186.0	(160,000)	4.0		8.0		36.5	4.3	21.2	19.9			860	880	1220	910	280	495	710	1810	250	600	
200P	232.6	(200,000)	5.0	65	10.0	65	45.5	4.5	26.7	25	交流 三相 200	400	980	1175	1370	1060	280	530	805	1900	300	800	
250P	290.7	(250,000)	6.25		12.5		56.5	5.2	33.4	31.3			980	1175	1370	1060	280	530	805	1930		820	
300P	348.8	(300,000)	7.5		15.0		67.5	7.3	40.1	37.6			1080	1265	1470	1160	280	565	880	2055		900	
350P	407.0	(350,000)	8.75		17.5		79.5	7.6	46.8	43.8			1080	1265	1470	1160	280	565	880	2125	350	930	
400P	465.1	(400,000)	10.0		80		20.0	80	90.5	8.3			53.8	50.1	交流 三相 200	750	1195	1300	1620	1310	280	620	
450P	523.3	(450,000)	11.3	22.5		101.5	8.7		60.2	56.4	1195	1340	1620	1310			280	620	980	2265	1320		
500P	581.4	(500,000)	12.5	25.0		113.0	9.6		66.9	62.6	1305	1390	1720	1410			330	640	1050	2270	450	1500	
600P	697.7	(600,000)	15.0	30.0		135.5	12.8		80.3	75.2	1460	1515	1970	1660			330	640	1180	2270	500	2530	
700P	814.0	(700,000)	17.5	35.0		158.5	13.8		93.7	87.7	1485	1560	1970	1660			330	660	1205	2420	500	2600	
800P	930.2	(800,000)	20.0	40.0	181.0	14.7	107.1	100.3	1560	1635	2070	1760	380	730	1280	2565	500	2800					
900P	1,046.5	(900,000)	22.5	45.0	203.5	15.7	120.4	112.8	1560	1725	2120	1810	380	730	1280	2660	500	2850					
1000P	1,162.8	(1,000,000)	25.0	50.0	226.5	17.7	133.8	125.3	1610	1725	2120	1810	380	730	1305	2695	550	2930					
1250P	1,453.5	(1,250,000)	31.3	100	62.5	283.0	19.5	166.7	156.1	3700	1710	1825	2320	2010	380	775	1405	2840	550	3860			

●DGNNA-P型



都市ガス・(天然ガス)・LPG


ガンタイプバーナー全自動

項目 型式	出 力		給 湯		暖 房		コイル 保有水量 ℓ	伝熱 面積 ㎡	燃料消費量 Nm³/h	電 源	各 部 寸 法 (mm)								煙突 内径 φ mm	缶体 重量 kg	使用 材質		
	KW (Kcal/h)		出 湯 t/h	口径 A	循環量 t/h	口径 A	13A	LPG	相・V		モータ W	A	B	C	D	E	F	G				H	
65P	75.6	(65,000)	1.625	50	3.25	50	14.5	3.0	7.2	3.2	交流 単相 100	150	635	900	970	660	245	420	525	1335	175	270	缶体 JIS SS41 熱交 コイル SUS 321
80P	93.0	(80,000)	2.0		4.0		17.0	3.0	8.9	3.9		765	1000	1120	810	260	470	640	1800	450			
100P	116.3	(100,000)	2.5		5.0		22.5	3.7	11.1	4.9		765	1000	1120	810	260	470	640	1800	460			
130P	151.2	(130,000)	3.25		6.5		28.0	3.7	14.4	6.4		835	1030	1175	860	280	495	685	1810	570			
160P	186.0	(160,000)	4.0	8.0	36.5	4.3	17.6	7.8	400	860	1060	1220	910	280	495	710	1810	250	600	300			
200P	232.6	(200,000)	5.0	10.0	45.5	4.5	22.2	9.9	750	980	1135	1370	1060	280	530	805	1900	800					
250P	290.7	(250,000)	6.25	12.5	56.5	5.2	27.8	12.3	980	980	1135	1370	1060	280	530	805	1930	820					
300P	348.8	(300,000)	7.5	15.0	67.5	7.3	33.3	14.8	1080	1380	1470	1160	280	565	880	2055	900						
350P	407.0	(350,000)	8.75	17.5	79.5	7.6	38.8	17.3	1,000	1080	1380	1470	1160	280	565	880	2125	930	400				
400P	465.1	(400,000)	10.0	20.0	90.5	8.3	44.4	19.8	1195	1535	1620	1310	280	620	980	2190	1300						
450P	523.3	(450,000)	11.25	22.5	101.5	8.7	50	22.2	1195	1535	1620	1310	280	620	980	2265	1320	450					
500P	581.4	(500,000)	12.5	25.0	113.0	9.6	55.5	25.0	1305	1550	1720	1410	330	640	1050	2270	1500						
600P	697.7	(600,000)	15.0	30.0	135.5	12.8	66.6	29.7	1460	1650	1970	1660	330	680	1180	2270	2530						
700P	814.0	(700,000)	17.5	35.0	158.5	13.8	77.7	34.6	1485	1720	1970	1660	330	695	1205	2420	2600						
800P	930.2	(800,000)	20.0	40.0	181.0	14.7	88.8	39.6	2200	1560	1800	2070	1760	380	730	1280	2565	2800	550				
900P	1,046.5	(900,000)	22.5	45.0	203.5	15.7	99.9	44.5	1560	1900	2120	1810	380	730	1280	2660	2850						
1000P	1,162.8	(1,000,000)	25.0	50.0	226.5	17.7	111.1	49.5	3700	1610	1900	2120	1810	380	730	1305	2695	2930					
1250P	1,453.5	(1,250,000)	31.25	100	62.5	283.0	19.5	138.7	61.8	3700	1710	1900	2320	2010	380	775	1405	2840	3860				

DANECO DELUXE

優秀省エネルギー表彰機器

●DNNB-P型



灯油・A重油
ガンタイプバーナー全自動

項目 型式	出力 KW (Kcal/h)	給湯		暖房		コイル 保有水量 ℓ	伝熱 面積 ㎡	燃料消費量 ℓ/h		電 源		各 部 寸 法 (mm)								煙突 内径 φ mm	缶体 重量 kg	使用 材質
		出湯量 t/h	口径 A	循環量 t/h	口径 A			灯油	A重油	相・V	モータ W	A	B	C	D	E	F	G	H			
100P	116.3 (100,000)	2.5	50	5.0	50	22.5	6.7	12.8	11.9	交流 三相 200	150	1700	830	1015	810	225	470	590	1800	225	710	缶体 JIS SS41 熱交 コイル SUS 321
160P	186.0 (160,000)	4.0		8.0		36.5	7.3	20.4	19.1		400	1870	880	1100	910	235	495	610	1810	250	870	
200P	232.6 (200,000)	5.0	65	10.0	65	45.5	7.5	25.6	23.9			1990	1175	1225	1060	235	530	630	1900	300	1070	
250P	290.7 (250,000)	6.25		12.5		56.5	11.2	32.0	29.9			1990	1175	1225	1060	235	530	630	1930	300	1090	
300P	348.8 (300,000)	7.5		15.0		67.5	13.3	38.4	35.9			2190	1265	1415	1160	270	565	705	2055	350	1200	
350P	407.0 (350,000)	8.75	80	17.5	80	79.5	13.6	44.8	41.9		750	2190	1265	1415	1160	270	565	705	2125	400	1230	
400P	465.1 (400,000)	10.0		20.0		90.5	17.3	51.2	47.9			2305	1300	1440	1310	270	620	730	2190	400	1600	
450P	523.3 (450,000)	11.3		22.5		101.5	17.7	57.6	53.9		1500	2355	1340	1525	1310	270	620	730	2265	450	1620	
500P	581.4 (500,000)	12.5		25.0		113.0	18.6	64.0	59.9			2415	1390	1525	1410	290	640	750	2270	450	1800	
600P	697.7 (600,000)	15.0		30.0		135.5	21.8	76.8	71.9		2200	2570	1515	1740	1660	290	640	750	2270	500	2830	
700P	814.0 (700,000)	17.5		35.0		158.5	22.8	89.6	83.9			2695	1560	1740	1660	290	660	780	2420	500	2930	
800P	930.2 (800,000)	20.0		40.0		181.0	26.7	102.4	95.9		3700	2770	1635	1870	1760	335	730	780	2565	550	3130	
900P	1,046.5 (900,000)	22.5		45.0		203.5	27.7	115.2	107.9			3080	1725	1870	1810	384	730	935	2660	550	3650	
1000P	1,162.8 (1,000,000)	25.0	100	50.0	100	226.5	31.7	128.0	119.9			3130	1725	1870	1810	384	730	960	2695	550	3730	
1250P	1,453.5 (1,250,000)	31.3		62.5		283.0	33.5	160.1	151.5			3230	1825	2035	2010	385	775	960	2840	550	4660	

●DGNNB-P型



都市ガス・(天然ガス)・LPG
ガンタイプバーナー全自動

項目 型式	出力 KW (Kcal/h)	給湯		暖房		コイル 保有水量 ℓ	伝熱 面積 ㎡	燃料消費量 Nm³/h		電 源		各 部 寸 法 (mm)								煙突 内径 φ mm	缶体 重量 kg	使用 材質
		出湯量 t/h	口径 A	循環量 t/h	口径 A			13A	LPG	相・V	モータ W	A	B	C	D	E	F	G	H			
100P	116.3 (100,000)	2.5	50	5.0	50	22.5	6.7	10.6	4.7	交流 三相 200	250	1770	1000	1015	810	225	470	590	1800	225	710	缶体 JIS SS41 熱交 コイル SUS 321
160P	186.0 (160,000)	4.0		8.0		36.5	7.3	17.0	7.5		400	1870	1060	1100	910	235	495	610	1810	250	870	
200P	232.6 (200,000)	5.0	65	10.0	65	45.5	7.5	21.2	9.4		750	1990	1135	1225	1060	235	530	630	1900	300	1070	
250P	290.7 (250,000)	6.25		12.5		56.5	11.2	26.5	11.8			1990	1135	1225	1060	235	530	630	1930	300	1090	
300P	348.8 (300,000)	7.5		15.0		67.5	13.3	31.8	14.2		1000	2190	1380	1415	1160	270	565	705	2055	350	1200	
350P	407.0 (350,000)	8.75	80	17.5	80	79.5	13.6	37.1	16.5			2190	1380	1415	1160	270	565	705	2125	350	1230	
400P	465.1 (400,000)	10.0		20.0		90.5	17.3	42.5	18.9		1500	2305	1535	1440	1310	270	620	730	2190	400	1600	
450P	523.3 (450,000)	11.3		22.5		101.5	17.7	47.8	21.3			2355	1535	1525	1310	270	620	730	2265	450	1620	
500P	581.4 (500,000)	12.5		25.0		113.0	18.6	53.1	23.6		2200	2415	1550	1525	1410	290	640	750	2270	450	1800	
600P	697.7 (600,000)	15.0		30.0		135.5	21.8	63.7	28.4			2570	1650	1740	1660	290	680	750	2270	500	2830	
700P	814.0 (700,000)	17.5		35.0		158.5	22.8	74.3	33.1		3700	2695	1720	1740	1660	290	695	780	2420	500	2930	
800P	930.2 (800,000)	20.0		40.0		181.0	26.7	85.0	37.9			2770	1800	1870	1760	335	730	780	2565	500	3130	
900P	1,046.5 (900,000)	22.5	100	45.0	100	203.5	27.7	95.6	42.6			3080	1900	1870	1810	384	730	935	2660	550	3650	
1000P	1,162.8 (1,000,000)	25.0		50.0		226.5	31.7	106.1	47.3			3130	1900	1870	1810	384	730	960	2695	550	3730	

注記 上記は標準品であり、多回路式、屋外設置型についてはご相談下さい。


1. 出湯量……出湯温度(℃) - 給水温度(℃) = 40℃のときの毎時連続出湯量
2. 燃料消費量は最大負荷時の毎時燃料消費量

低発熱量	灯 油	34.4MJ (8,216 kcal/ℓ)	天然ガス (13A)	41.4MJ (9,900 kcal/㎡)
	A 重油	36.7MJ (8,772 kcal/ℓ)	L P G	92.9MJ (22,200 kcal/㎡)


3. 本体重量は缶水量が含まれていない重量です。
4. 仕様、寸法等は予告なく変更することがあります。

構造及び外形寸法図(スタンダード)

最高使用圧力 水頭圧 980Kpa (100m)

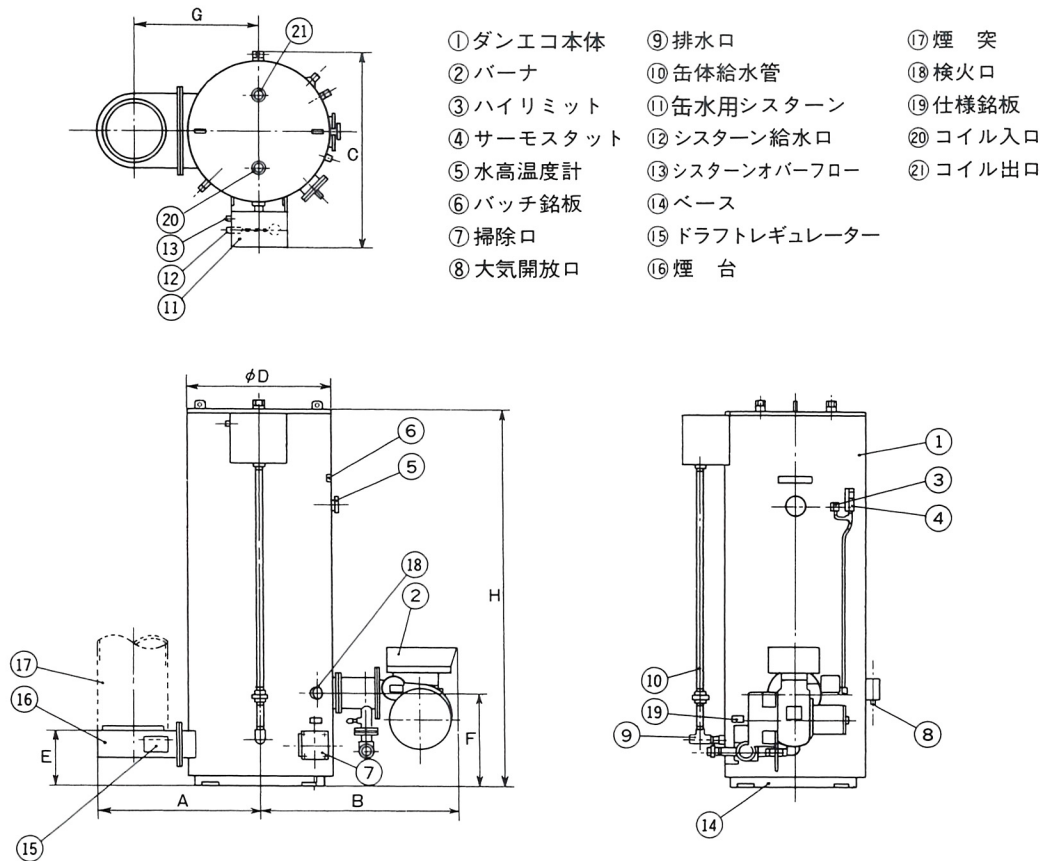

構造及び外形寸法図(デラックス)

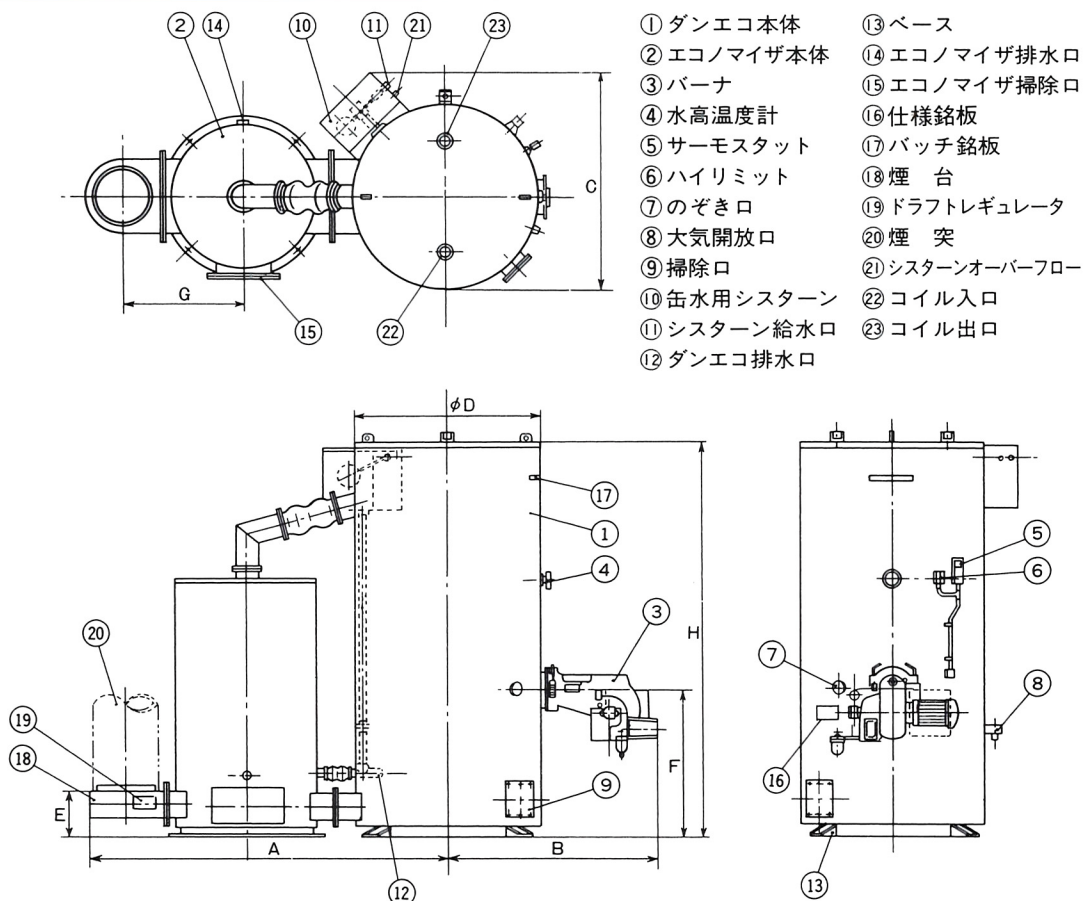



株式会社 ダン工業

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-2
リペールお茶の水ビル3F
TEL 03-6801-0755
FAX 03-6801-0756
boiler@dankogyo.co.jp
<http://www.dankogyo.co.jp/>

代 理 店